ИНСТРУКЦИЯ

ООО «Евродеталь»

ЕВРО ДЕТАЛЬ

# По установке аэродинамических боксов

Magnum 300; 350

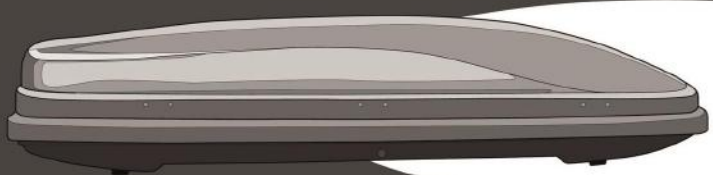

Magnum 330 420; 360

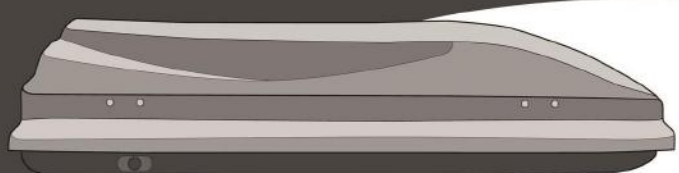

Borneo 350

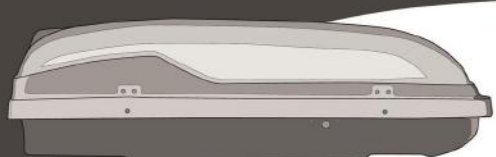

Eclips 300

344002, г.Ростов-на-Дону,
ул. 1-я Луговая 18
тел/факс: 8(863) 240-17-64

EAC

Сделано в России

|Сделано в России|
ЕВРО ДЕТАЛЬ

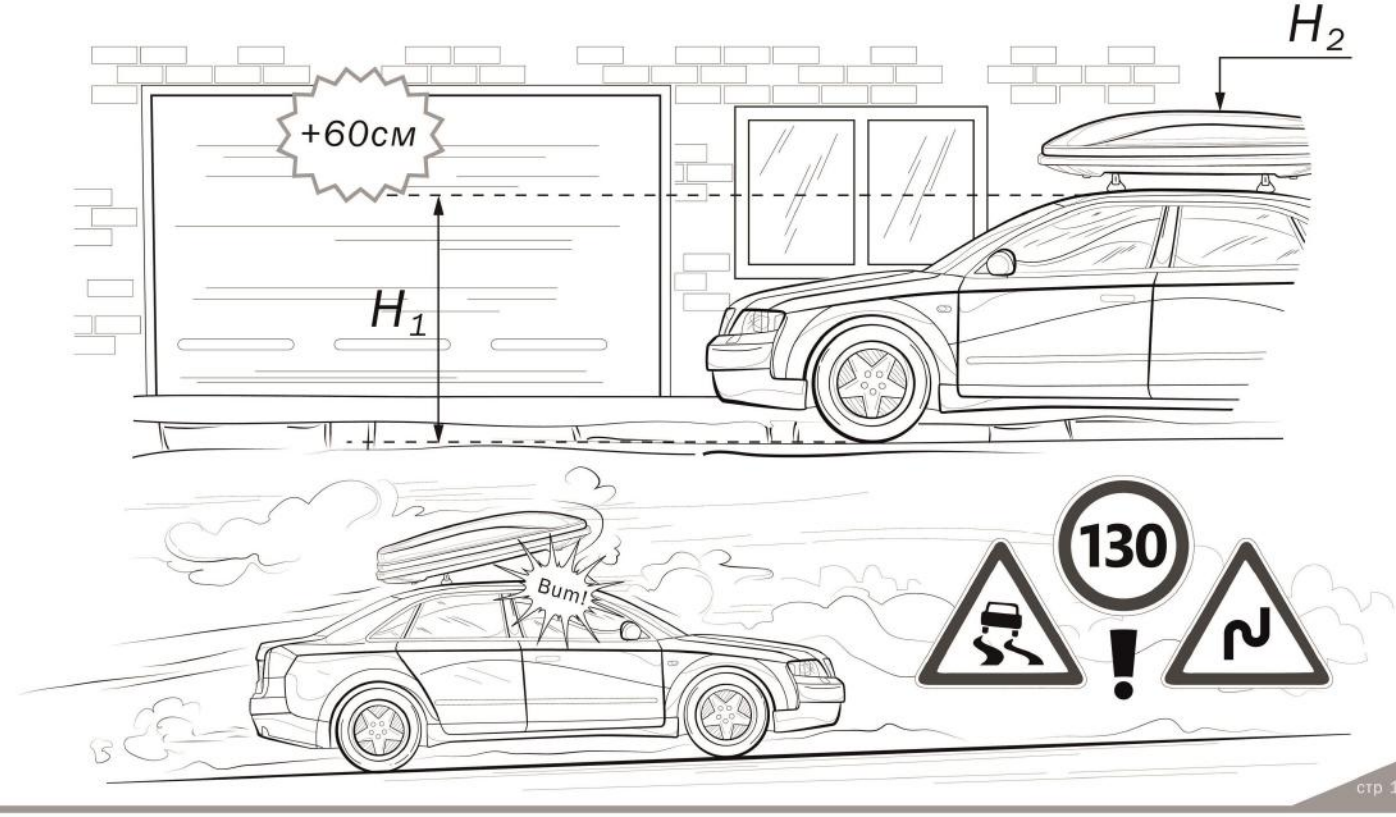

*Не забывайте учитывать высоту бокса при движении, при въезде в гараж и т.п. Мысленно прибавляйте +60 см к высоте своего автомобиля.*

*При посещении автомойки бокс демонтируется. При мойке бесконтактным способом запрещается направлять струю воды под давлением на бокс.*

*Максимально допустимая скорость движения автомобиля с установленным багажным боксом - 130 км/ч.*

*При установке багажного бокса на крышу увеличивается площадь вашего транспортного средства как во фронтальной, так и в боковой проекции, что снижает аэродинамические свойства. Особенно важно учитывать наличие бокса при движении в условиях сильного бокового ветра.*

*Всегда следуйте требованиям настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, причиненный из-за несоблюдений требований данной инструкции.*

ГОСТ

EAC

|Сделано в России|
ЕВРО ДЕТАЛЬ

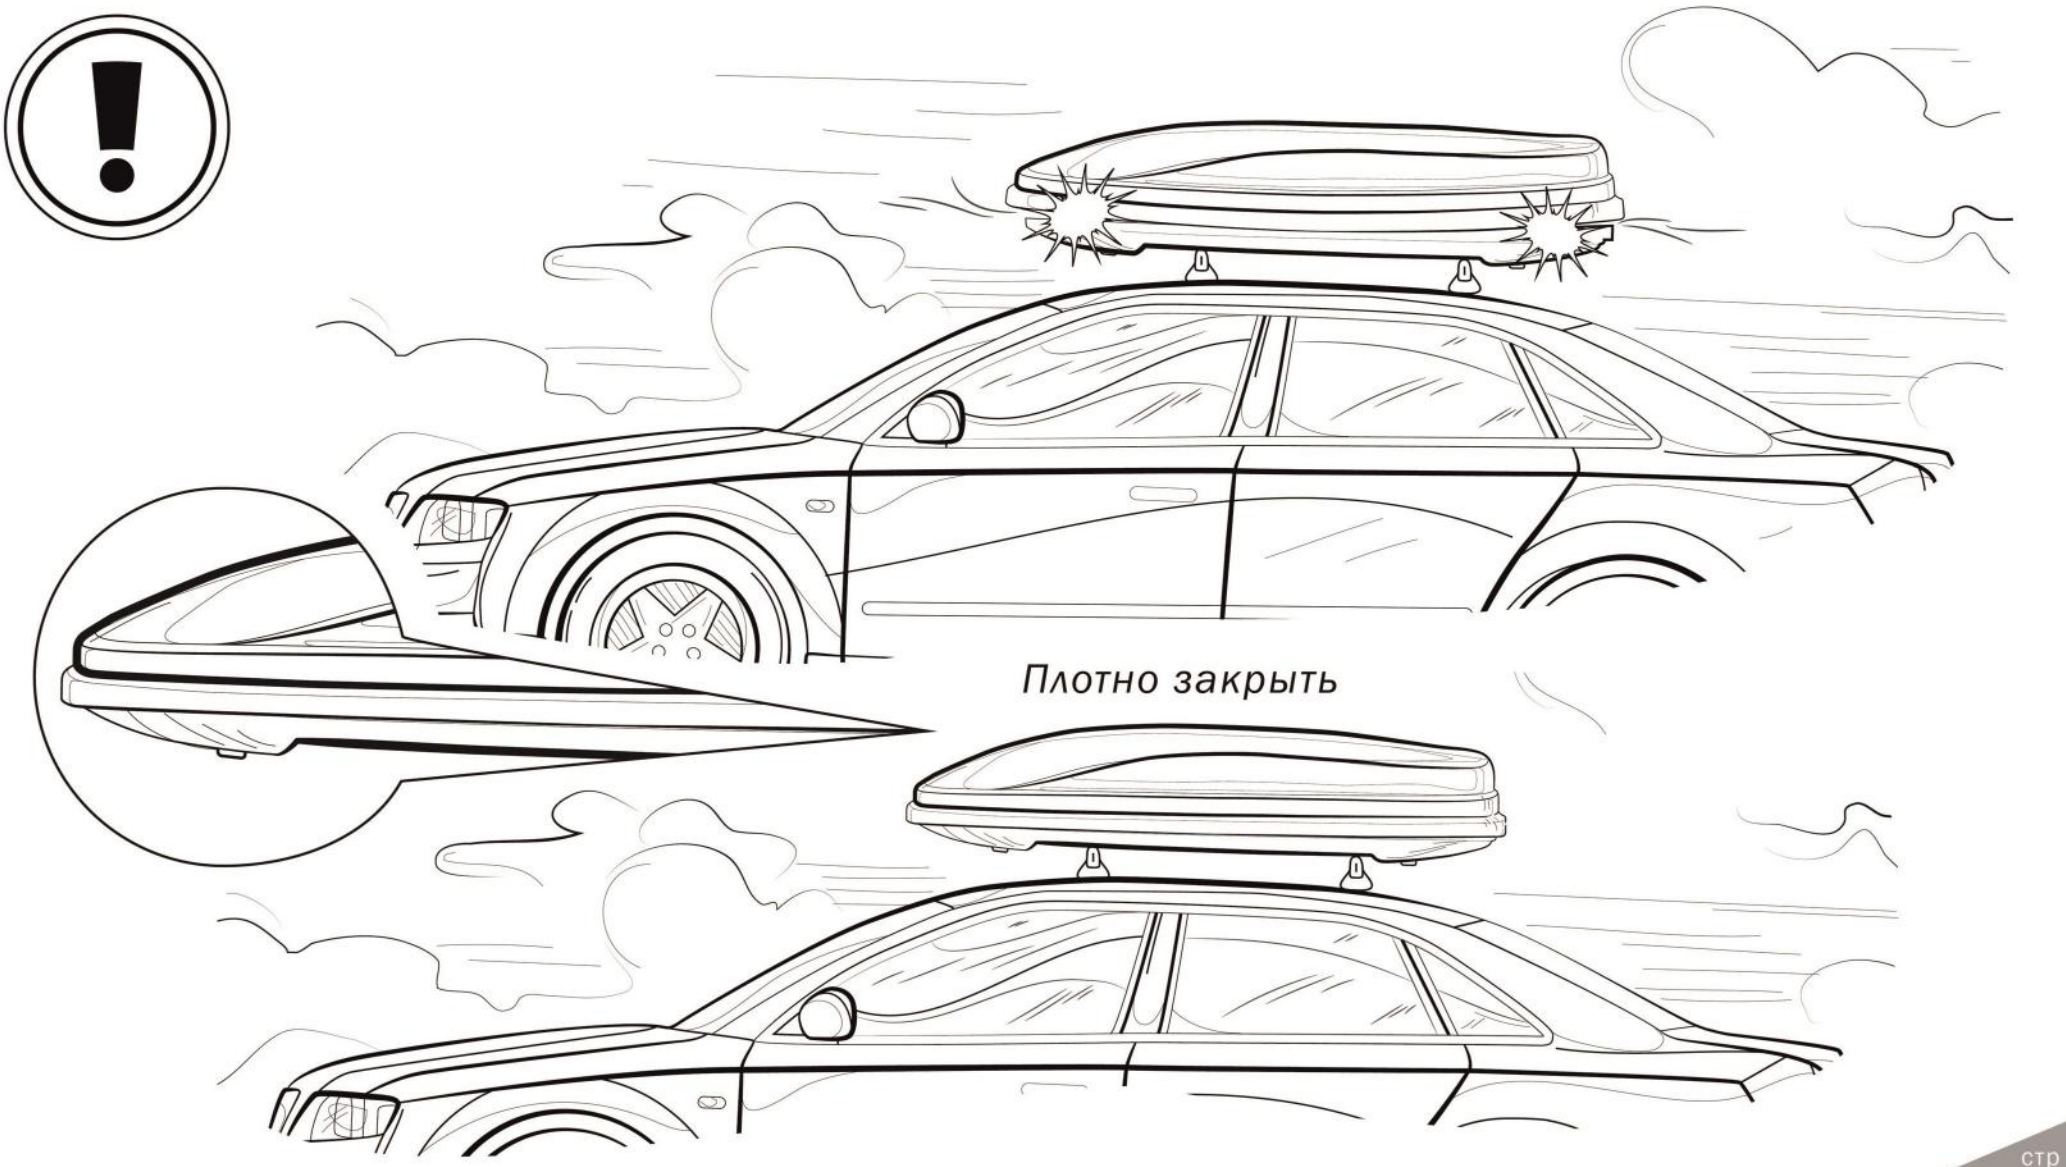

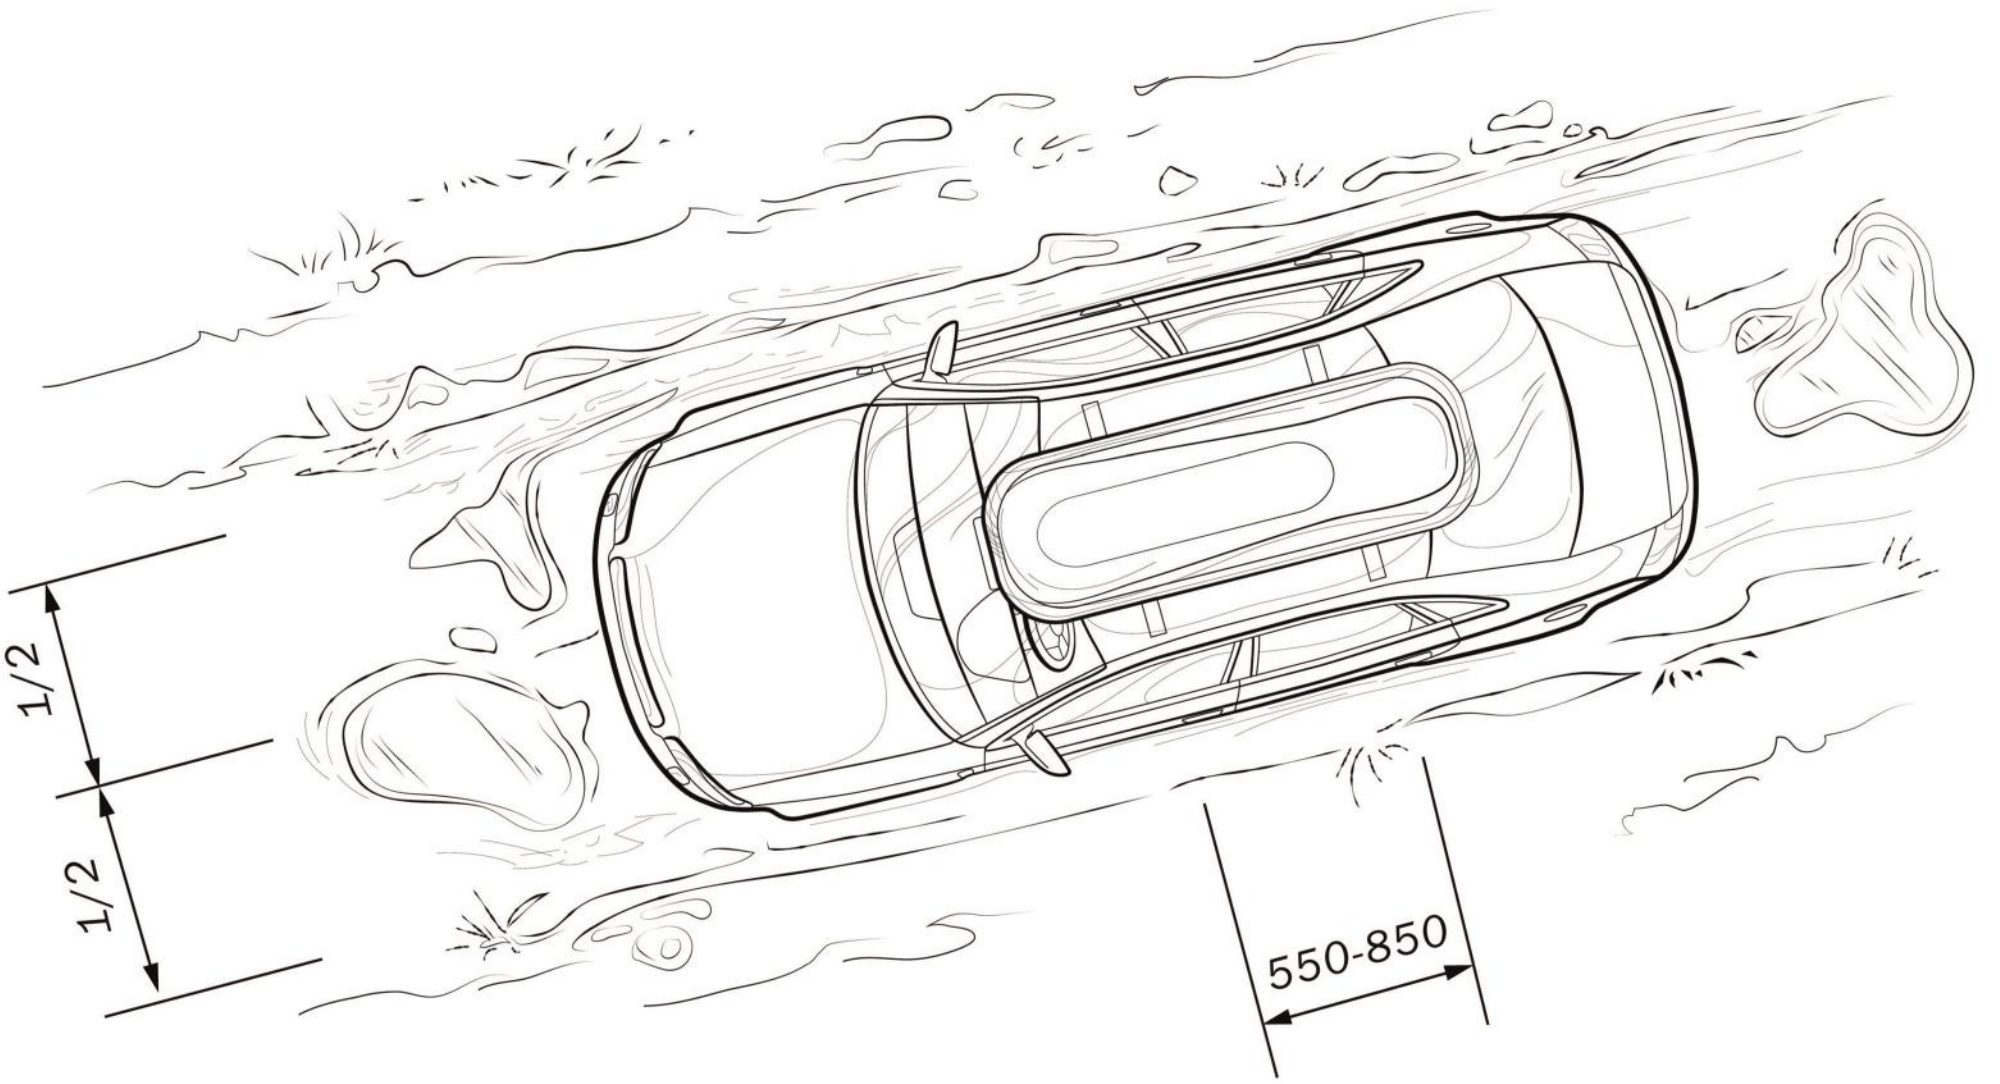




|Сделано в России|
ЕВРО ДЕТАЛЬ

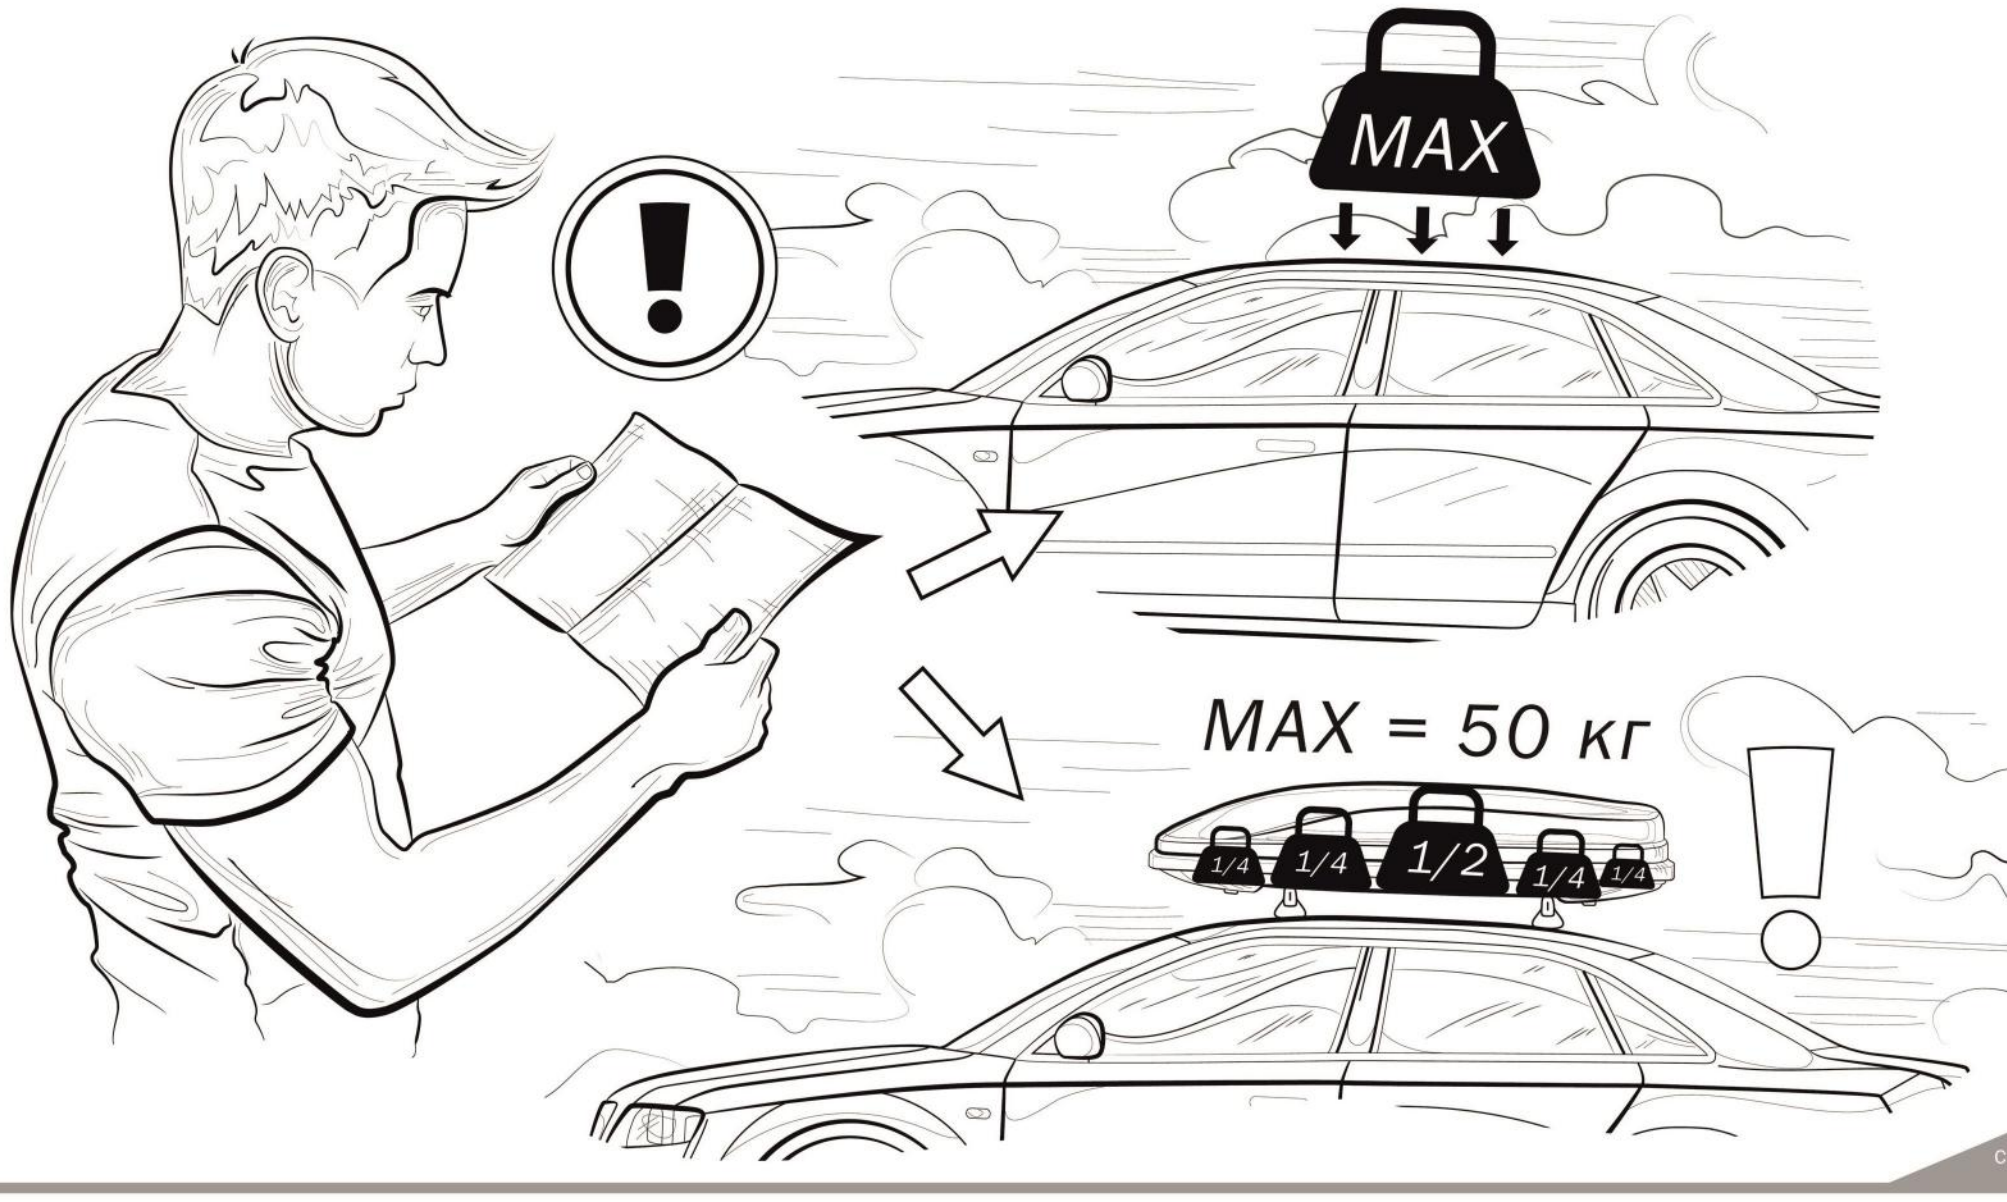

|Сделано в России|

*Уважаемые клиенты!*

*Спасибо за то, что Вы выбрали нашу продукцию. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Перед началом использования, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию.*

*Размер поперечной перекладины может быть не шире 82 мм, высота - от 15 до 40 мм.*

*Устанавливайте бокс ровно по центру крыши в продольной проекции. Допустимые расстояния между балками: минимум 550 мм, максимум 850 мм (зависит от размера бокса).*

*При установке бокса убедитесь, что крышка капота и багажника будут открываться беспрепятственно.*

*Крепежные скобы обхватывают снизу поперечины багажника, вставляются в отверстия в нижней части бокса и затягиваются гайками с "барашками". При затягивании гайки на крепежной скобе не допускайте неравномерно зажима.*

*Открывание бокса безопаснее производить со стороны пассажира.*

*Изучите инструкцию вашего автомобиля, чтобы узнать максимально допустимую нагрузку на крышу.*

*Не забудьте учесть собственный вес поперечных балок и бокса.*

*Максимальная грузоподъемность боксов - 50 кг.*

*Распределяйте груз в боксе следующим образом: 50% в центре бокса, 25% в носовой части, 25% в задней части.*

*Убедитесь, что размещенный багаж не деформирует бокс перевесами (такое возможно только при некорректном размещении багажа внутри бокса - см.выше).*

*При неполной заполненности бокса обязательно используйте затяжные ремни для фиксации багажа - во избежание его смещения внутри бокса при движении.*

*Плотно закройте крышку багажника.*

*Не забудьте закрыть багажный бокс на ключ. При закрытии крышка фиксируется сразу в нескольких местах.*

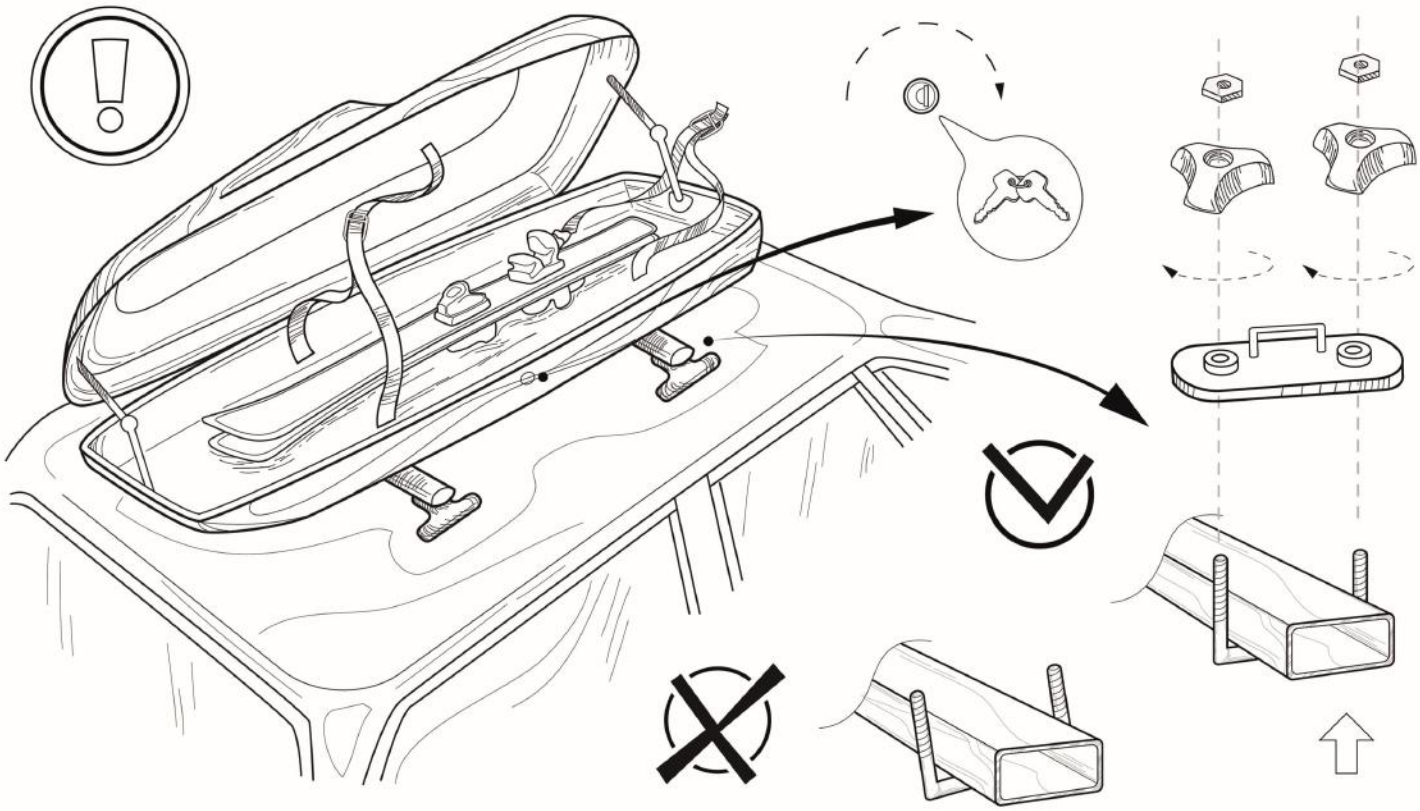



|Сделано в России|
ЕВРО ДЕТАЛЬ

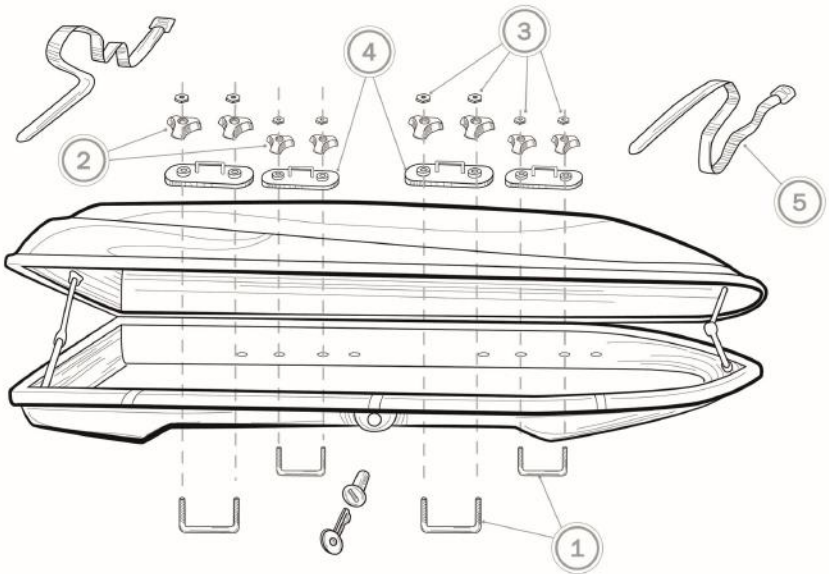


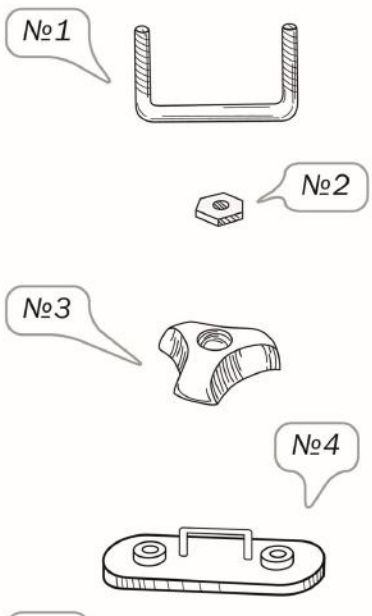


| | |
|---|---|
| *Бокс аэродинамический* | *1 шт.* |
| *Крепежная скоба (№1)* | *4 шт.* |
| *Гайка с “барашком” (№2,3)* | *8 шт.* |
| *Крепежная планка (№4)* | *4 шт.* |
| *Ремень фиксации груза (№5)* | *2 шт.* |
| *Ключ центрального замка (№6)* | *2 шт.* |